

# 安井小学校東校舎改修他工事

## 工事説明資料

西宮市土木局営繕部営繕課  
株式会社 平塚工務店

令和 2 年 6 月 30 日

## 目 次

- ▶ 工事概要 . . . 1
- ▶ 工事位置・仮設計画 . . . 2
- ▶ 計画工程表 . . . 3
- ▶ 車両運行ルート . . . 4
- ▶ アスベスト対策について  
▶ 工事に関するお問合せ先 . . . 5

## ▶ 工事概要

工事名称 安井小学校東校舎改修他工事

工事場所 西宮市安井町1-25

施工業者 株式会社 平塚工務店 (建築工事)  
産業サービス販売 株式会社 (電気設備工事)  
株式会社 和光設備 (機械設備工事)


工事期間 令和2年7月1日～令和2年10月末  
※一部、令和2年11月以降に実施する設備工事  
もありますので、別途お知らせします。

工事内容 ①プール解体工事  
②東校舎改修工事  
③東側通路整備工事  
④受水槽基礎新設工事  
⑤体育館東側擁壁改修工事 ※それぞれの施工場所はp.2 工事位置 参照  
(その他付帯設備工事)


作業条件 原則、日曜・祝日は休工とします。  
工事車両の出入りおよび作業時間は、原則下記の通りとします。  
・4～10月の間は、8:30～18:00  
・11～3月の間は、8:30～17:00  
通勤車両は、朝7:45までと、作業終了後30分間出入りします。

ガードマン 工事車両出入口には、8:30～片付け完了まで常時1名配置します。  
その他、大型車両の運行等に伴い適宜増員配置します。



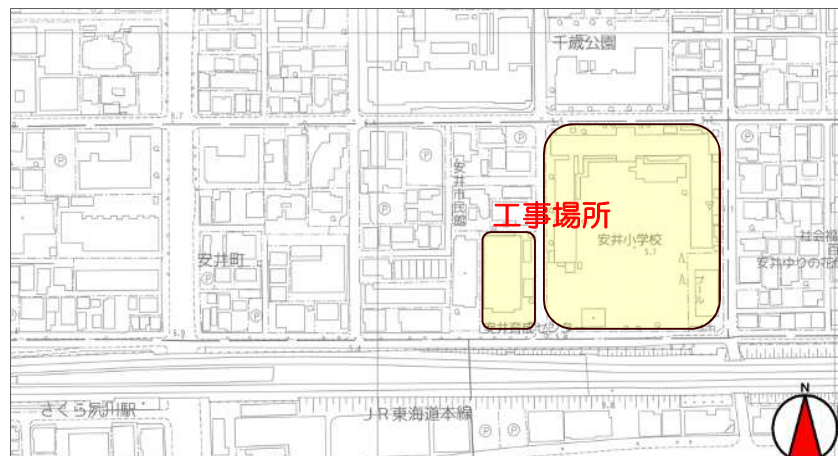


周辺図

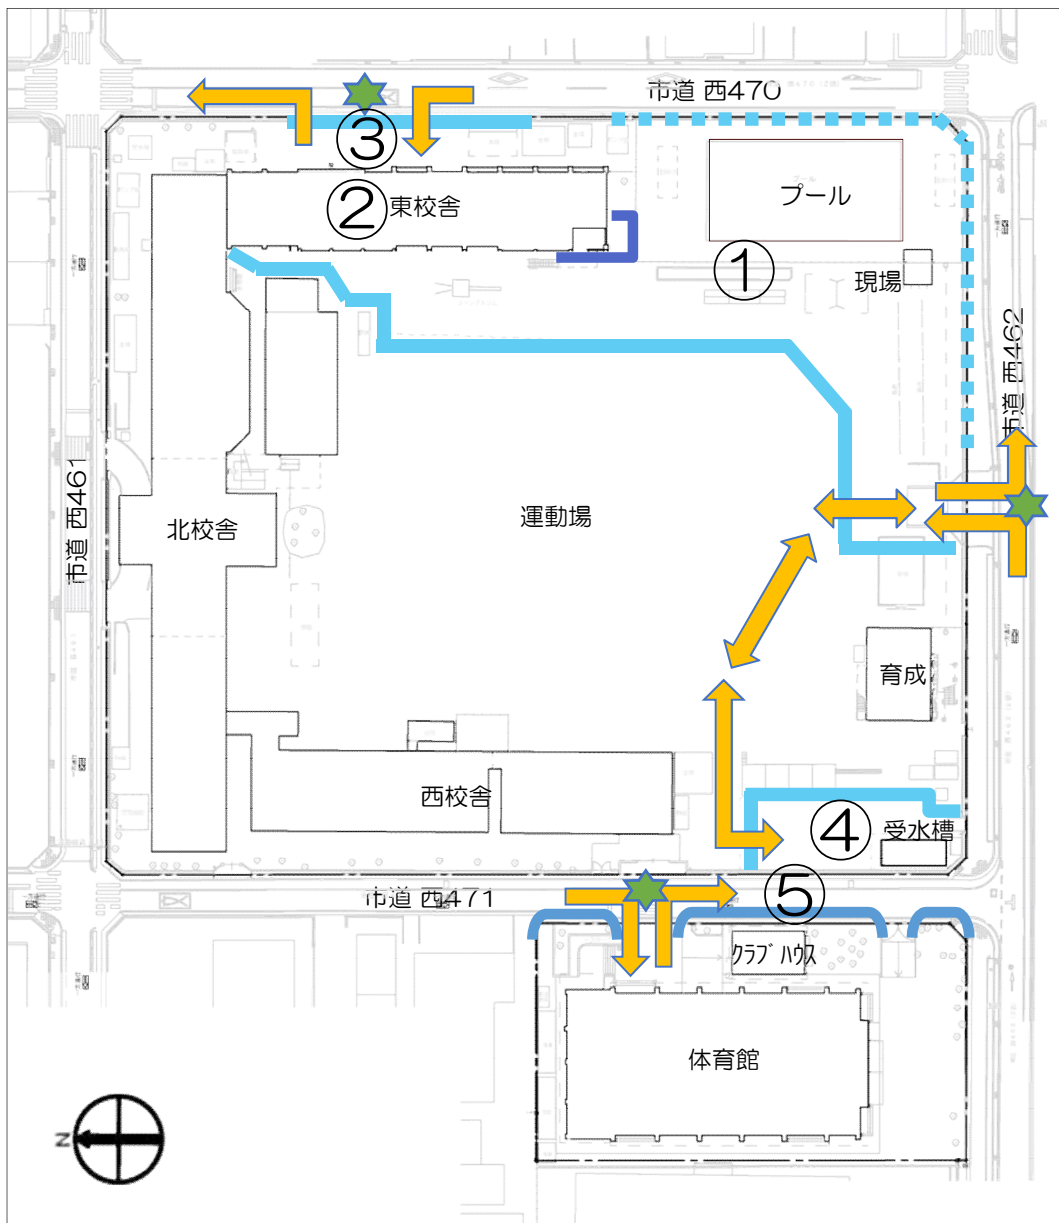

## ▶ 工事位置・仮設計画



### 【 凡例 】

	仮囲い 既設フェンスに防音シート張り
	仮囲い フェンスバリケード (H=1.8m)
	仮囲い 単管足場+防音シート張り
	工事車両進入出経路
	ガードマン (常時1名)
①～⑤	p.1記載の各工事の施工場所を示す

※仮囲いは工事の進捗に伴い、盛替えを行います。  
 ※工事計画は今後状況に応じて変更となる場合があります。

## ▶ 計画工程表




	7月						8月						9月						10月					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
仮設工事																								
①プール解体工事																								
①運動場内撤去等工事																								
	遊具・植栽等撤去、雨水排水改修																							
②東校舎改修工事																								
	アスベスト除去、内装改修																							
③東側通路整備工事																								
	外構整備																							
	※前面道路が一時的に片側通行となることがあります。																							
④受水槽基礎新設工事																								
	菜園撤去、基礎新設																							
⑤体育館東側擁壁改修工事																								
	アスベスト除去、擁壁ハツリ・補修																							
付帯設備工事	※道路内工事が発生します。また、一部通行止めを行う可能性があります。																							
	※別途、大阪ガスによる道路内工事が発生します。																							

※工程は進捗状況により変更となる場合があります。

# ▶ 車両運行ルート



## 【 凡例 】

	工事車両出入口
	工事車両運行ルート
	工事車両運行ルート 中型(3t)未満

