

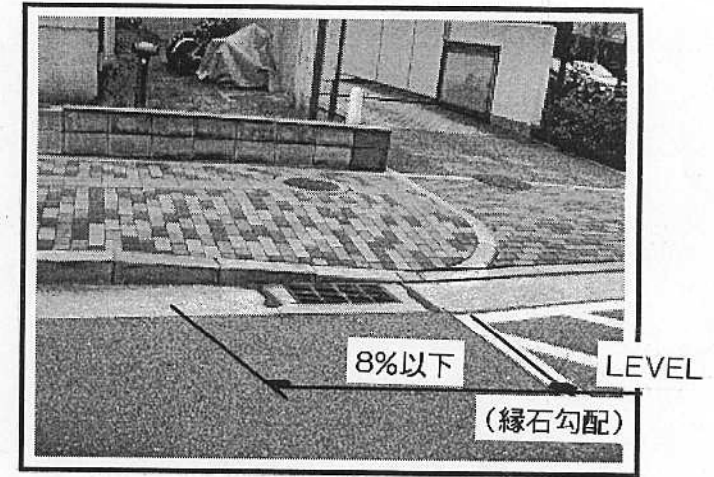


車両の歩道乗入部標準図 (植樹帯がない場合)

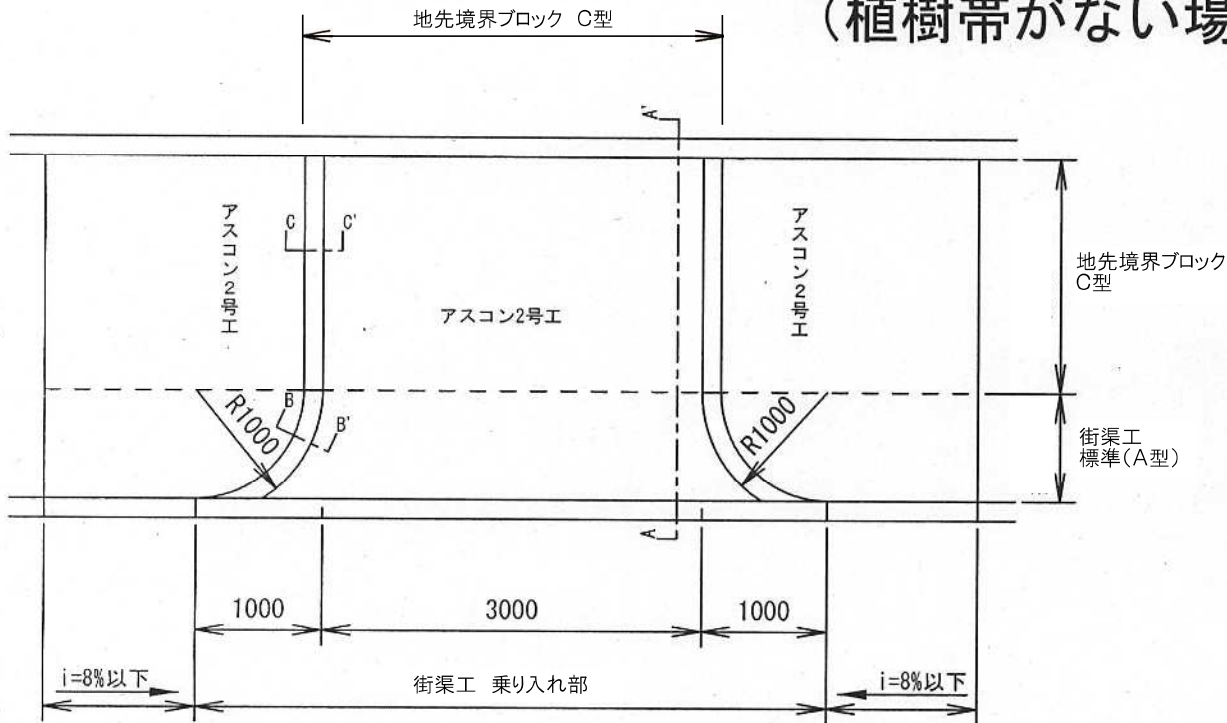


インターロッキング舗装時の乗入れ状況写真


A-A' 断面図

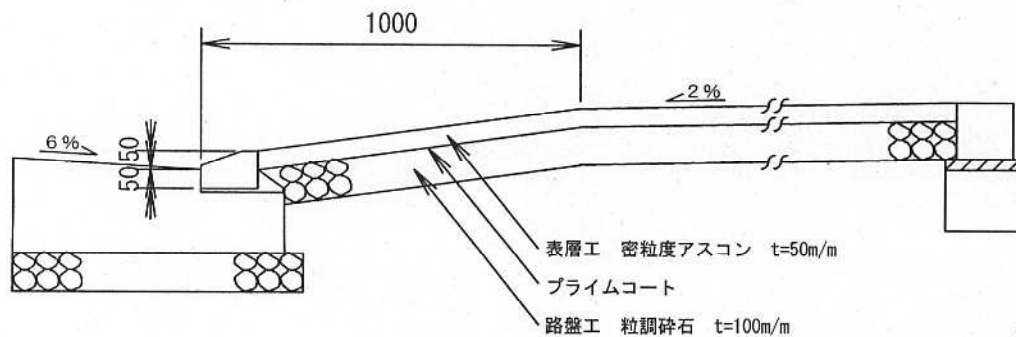

B-B' 断面図

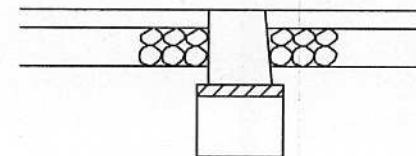


C-C' 断面図

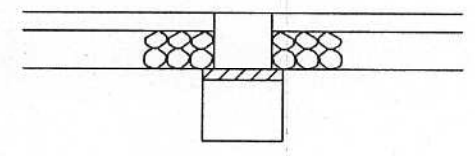


* 乗入部の舗装は、積載量・切下げ幅により、決定すること。

車両の歩道乗入部標準図 (植樹帯がある場合)

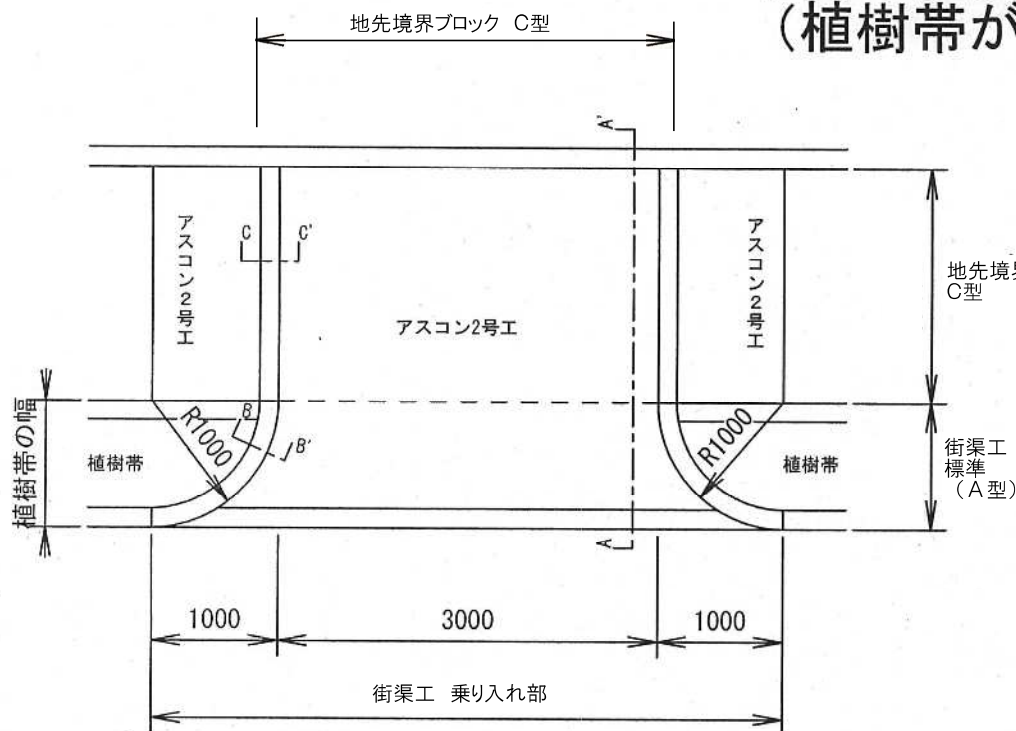


A-A' 断面図

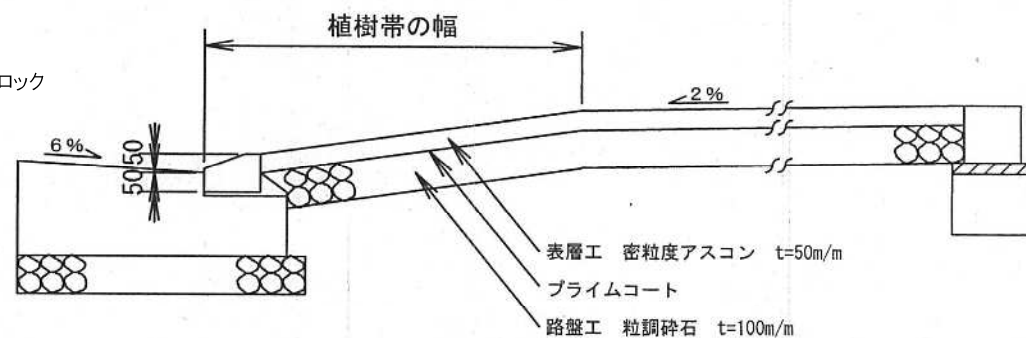


* 乗入部の舗装は、積載量・切下げ幅により、決定すること。

B-B' 断面図

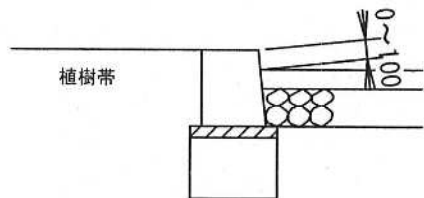


C-C' 断面図

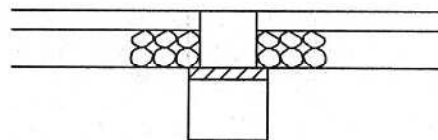


注：歩道がコンクリート舗装の場合は別紙図面構造により施工すること。
 その他特殊舗装の場合は別途指示を得ること。

車両の歩道乗入部標準図 (セミフラット型)

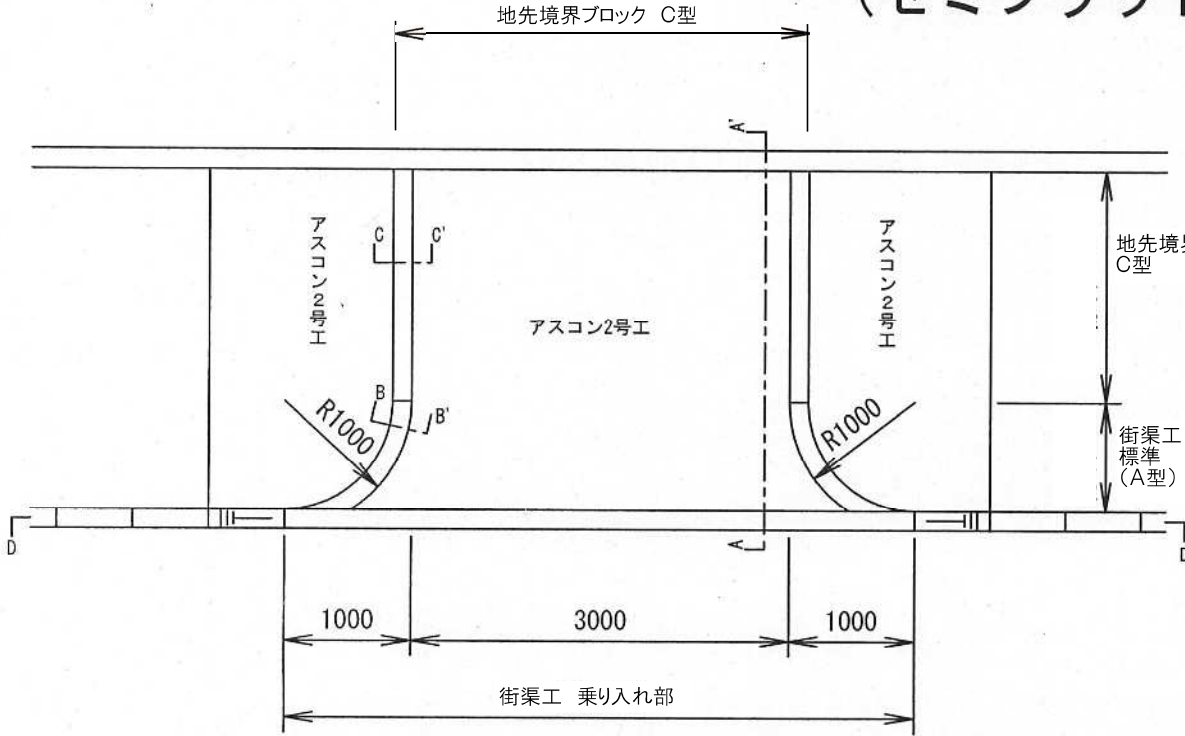


A-A' 断面図

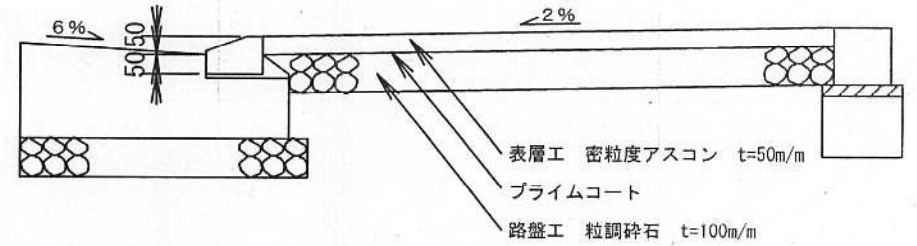


D-D' 断面図



B-B' 断面図

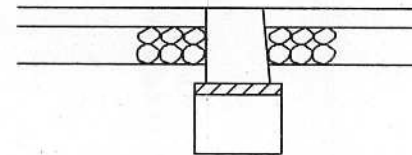

C-C' 断面図

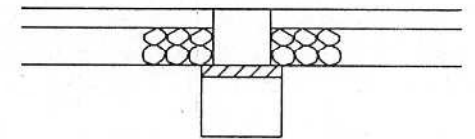

* 乗入部の舗装は、積載量・切下げ幅により、決定すること。